

ワンズホーム LED(パナソニック)あかりプラン Lighting Plan (標準仕様)



LED NEW

高気密SB
Good Quality

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
増込寸φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯相当

浅型8H
60形電球相当

調光寸φ100
増込高80

LED内蔵 NEW

Good Quality

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ300・高99・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●ブラスタック(アブラック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
20形丸形電球1灯相当/天井裏・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率 58.0 lm/W(170 lm・15W) ■

防湿型・防雨型
ネジ込み方式
20形丸形電球相当

LED電球 NEW

Good Quality

LED電球一般電球タイプB. 6W1灯 (E17) (電球色)
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●ブラスタック(アブラック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
40形電球1灯相当(照度中心60形電球1灯相当)/LED電球専用商品
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率 51.3 lm/W(208 lm・6W) ■

電球色(2800K) Ra74
消費電力6.9W
入力電圧AC 110A
2012年5月21日発表

防湿型
ネジ込み方式
60形電球相当

LED内蔵 NEW

Good Quality

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高131・重2.0kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・滅) / 壁スイッチ切替(全灯→音殺→常夜灯) / リモコンで(100%→5%)調光。
(電球色→電球色) 調色 / 専用リモコン送信器別売 / 食・ホコリの入りにくい構造 / ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率77.8 lm/W(2800 lm・36W) ■

明るさフリー

電球色(6500K) Ra85
電球色(3000K) Ra85
電球色Ra85
電球色Ra85

ソフトターン方式
カチットF

LEDユニット NEW

Good Quality

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
増込寸φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯相当

吊戸棚仕様の場合

電球色(3000K) Ra85
消費電力2.9W

LED電球 NEW

Good Quality


LED電球一般電球タイプB. 6W1灯 (E26) (電球色)
幅φ110・高160・重0.3kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯相当

LED内蔵 NEW

Good Quality

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ294・高118・重1.7kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯相当

ソフトターン方式
100形電球相当

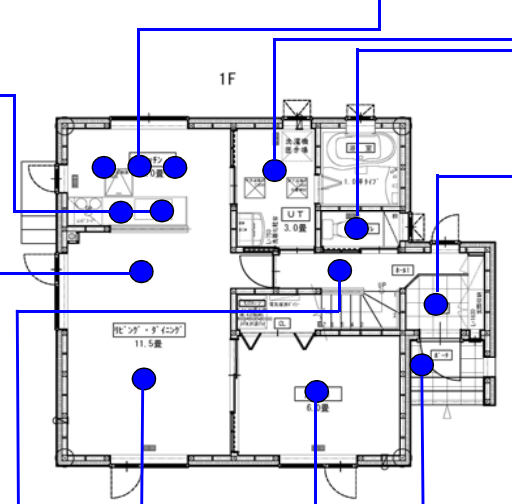

LED内蔵 NEW

Good Quality

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ394・高118・重1.7kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯相当
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率 55.2 lm/W(992 lm・18W) ■


ソフトターン方式
100形電球相当

LED電球 NEW

Good Quality

LED電球一般電球タイプB. 6W1灯 (E26) (電球色)
幅φ110・高160・重0.3kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
50形電球1灯相当(照度中心60形電球1灯相当)/LED電球専用商品
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率 60.0 lm/W(414 lm・6.9W) ■

シーリングユニット方式
照度中心
60形電球相当

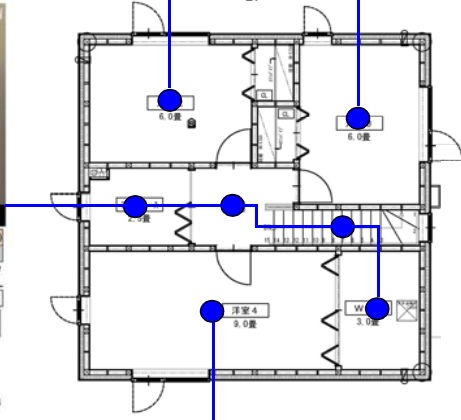

LED電球 NEW

Good Quality

LED電球一般電球タイプB. 6W1灯 (E26) (電球色)
幅φ110・高160・重0.3kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯相当

シーリングユニット方式
照度中心
60形電球相当

LED内蔵 NEW

Good Quality

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高131・重2.0kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・滅) / 壁スイッチ切替(全灯→音殺→常夜灯) / リモコンで(100%→5%)調光。
(電球色→電球色) 調色 / 専用リモコン送信器別売 / 食・ホコリの入りにくい構造 / ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率84.6 lm/W(4400 lm・52W) ■

明るさフリー

電球色(6500K) Ra85
電球色(3000K) Ra85
電球色Ra85

ソフトターン方式
カチットF

LED内蔵 NEW

Good Quality

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高131・重2.0kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・滅) / 壁スイッチ切替(全灯→音殺→常夜灯) / リモコンで(100%→5%)調光。
(電球色→電球色) 調色 / 専用リモコン送信器別売 / 食・ホコリの入りにくい構造 / ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率77.8 lm/W(2800 lm・36W) ■

明るさフリー

電球色(6500K) Ra85
電球色(3000K) Ra85
電球色Ra85

ソフトターン方式
カチットF

FreePaお出迎え LED電球 NEW

Good Quality

LED電球小形電球タイプB. 6W1灯 (E17) (電球色)
幅φ150・高150・重0.8kg
●アクリルカバー(乳白)
●ブラスタック(フナチナメタリック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
40形電球1灯相当(照度中心60形電球1灯相当) / LED電球専用商品
●調光操作不可
●受光方向以外照射不可
固有エネルギー消費効率 46.8 lm/W(281 lm・6W) ■

点灯省エネ型

電球色(2800K) Ra74
消費電力6.9W

防湿型
ネジ込み方式
40形電球相当

LED内蔵 NEW

Good Quality

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高131・重2.0kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・滅) / 壁スイッチ切替(全灯→音殺→常夜灯) / リモコンで(100%→5%)調光。
(電球色→電球色) 調色 / 専用リモコン送信器別売 / 食・ホコリの入りにくい構造 / ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率84.6 lm/W(4400 lm・52W) ■

明るさフリー

電球色(6500K) Ra85
電球色(3000K) Ra85
電球色Ra85

ソフトターン方式
カチットF